


TopRail MAX Hasta 50 Kg m/l


Compatible Systems
Para cables y varillas

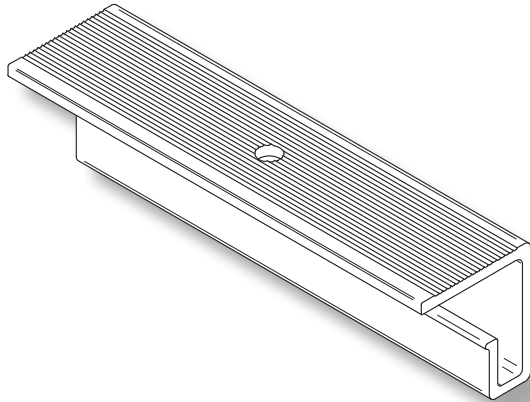

Precaución


La guía TopMAX soporta hasta 50 Kg por metro lineal, asegúrese de que su techo soporta el peso de sus cuadros.

La guía se suministra con todos los elementos necesarios para su instalación. Tornillos y tacos.

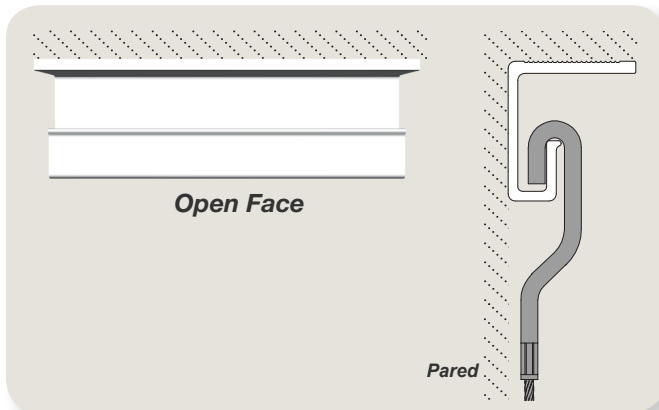


1 Orientación

- La guía se puede colocar en 2 posiciones, observe las imágenes.
- Si instalamos la guía en la posición "Open Face" deberá utilizar nuestras varillas con forma de "S", con ello conseguiremos que la varilla quede paralela a nuestra pared.
- Si optamos por la opción "Closed Face" deberemos seleccionar varillas rectas.

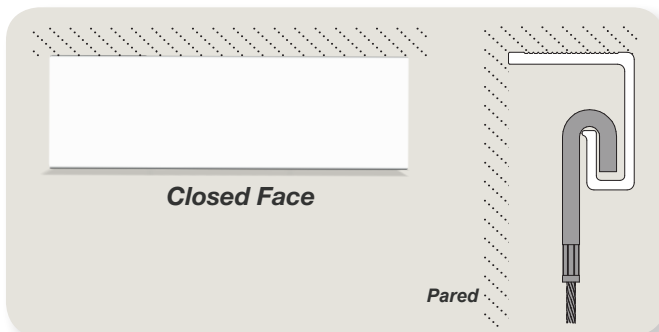



NOTA

Esta guía es válida tanto para cables como para varillas.



2 Esquinas y rincones

- Para ello deberá realizar un corte de 45°





3 CORTES

- Podrá realizar cortes fácilmente, bien con un arco de sierra, o con disco de widia.


NOTA

También le podemos suministrar nuestras guías cortadas a medida. **SIN COSTE**

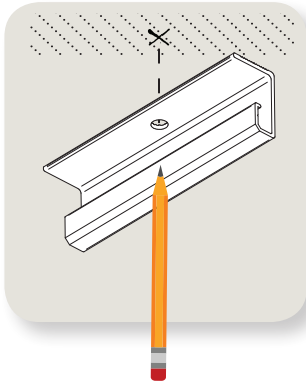

4 INSTALACIÓN

- Marque los taladros.
- Realice los taladros.
- Necesitará una broca de widia de 6 mm.

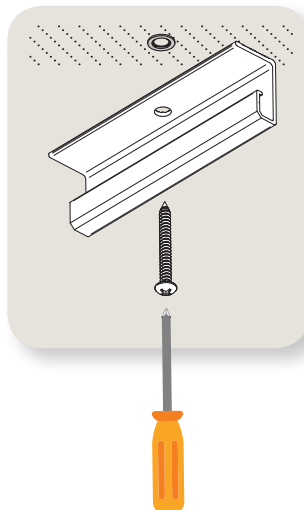

5 ANCLAJES

- **fischer DUOPOWER**. 8 Tacos de 6 mm. La mejor fijación, válido para pladur, ladrillo, hormigón,...
- Tornillos con cabeza avellanada 4.5x40 mm. (blancos y cincados).

fischer
innovative solutions
DUOPOWER

